

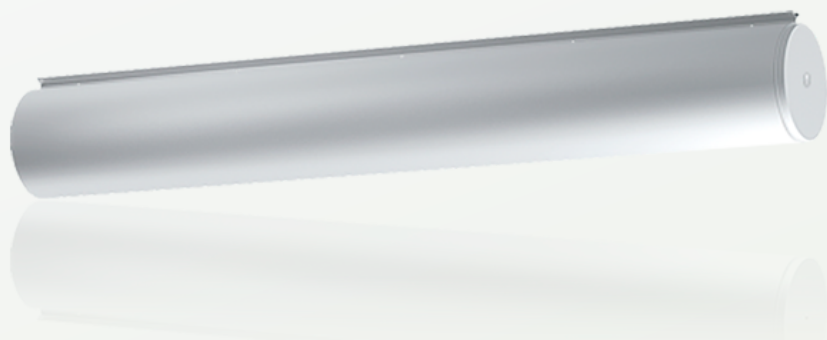


foto © Climecon Oy

ROL-0

Prodlužovací díl pro tryskový kanál.

ROL-0 je navržen jako prodlužovací díl pro systémy tryskových kanálů a podporuje průtoky vzduchu v rozsahu 15–500 dm³/s (54–1800 m³/h) pro velikosti potrubí Ø 125–500 mm. Je vyroben z lakované oceli a dodává se ve dvou barevných provedeních: RAL 9016 bílá (matná) nebo RAL 9005 černá (matná). Standardem je konstrukce z lakované oceli, přičemž je k dispozici i provedení z nerezové, kyselinovzdorné a lesklé lakované oceli, aby vyhovělo různým prostředím a estetickým požadavkům.

Neperforovaný spojovací kanál

ROL-0 je prodlužovací (spojovací) díl pro tryskové kanály ROL bez perforace.

Univerzální dimenze

Pokrývá celý rozsah od nízkých (15 dm³/s) po vysoké (500 dm³/s) průtoky a velikosti Ø125–500 mm.

Sladěný vzhled řady ROL

Stejný design a povrchová úprava jako perforované kanály ROL zajišťují jednotný vzhled instalace.