

KIK



KIK je nástěnný, kruhový a neprůhledný přepouštěcí prvek, který tlumí přenos zvuku mezi místnostmi.

KIK

Přepouštěcím prvkem KIK se vzduch přepouští z jedné místnosti do druhé díky tlakovému rozdílu. Prvek KIK zároveň účinně tlumí přenos zvuku z jedné místnosti do druhé. KIK se montuje na povrch z obou stran stěny nebo příčky. Tloušťka stěny nebo příčky nemá na montáž vliv.




Objednací kód

Přepouštěcí prvek **KIK-100 1**

1 = velikost 100, 150 nebo 200

Rozměry

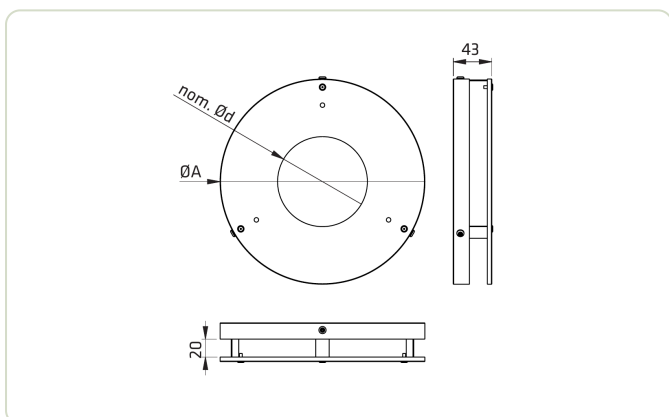

	nom. Ød	ØA	kg
KIK-100	100	228	1,3
KIK-150	150	292	2,3
KIK-200	200	397	3,3

Vzduchová neprůzvučnost


Útlum zvuku pro vzduchovody mezi místnostmi $D_{n,e,w}$ dB

Přívodní vzduch

Velikost	KIK
100	34
125	32
150	32

Dimenzování

Grafy nejsou určeny pro seřizování.

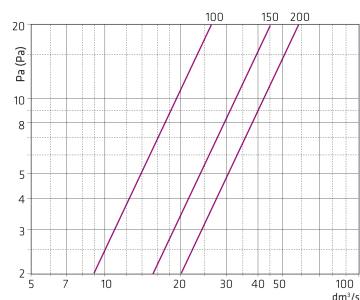

Hladina hluku je nižší než 25 dB(A) při tlakové ztrátě 20 Pa.
Doporučený tlakový rozdíl je max. 15 Pa.