KIP



KIP je nástěnný neprůhledný přepouštěcí prvek, který tlumí přenos zvuku mezi místnostmi.

KIP

Přepouštěcí prvek

Vzduch je přepouštěcím prvkem **KIP** přepouštěn z jedné místnosti do druhé na základě tlakového rozdílu. Prvek KIP zároveň účinně tlumí přenos zvuku z jedné místnosti do druhé. KIP se montuje na povrch stěny nebo příčky z obou stran. Tloušťka stěny nebo příčky nemá na montáž vliv.




Objednací kód

Přepouštěcí prvek KIP-600 **1**

1 = velikost 600, 800 nebo 1000

Rozměry

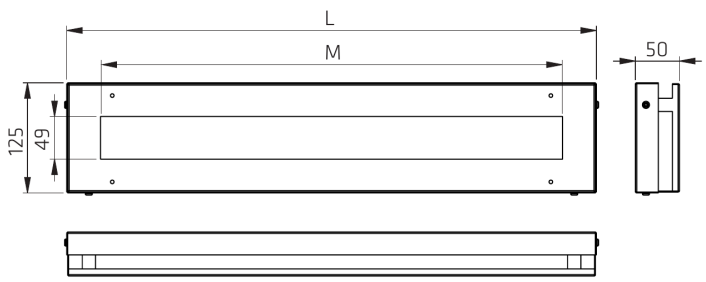

	L	M
KIP-600	600	524
KIP-800	800	724
KIP-1000	1000	924

Vzduchová neprůzvučnost


Útlum zvuku vzduchovodů mezi místnostmi $D_{n,e,w}$ dB

Přívodní vzduch

Velikost	KIP
600	32
800	30
1000	30

Dimenzování

Grafy nejsou určeny k seřizování.

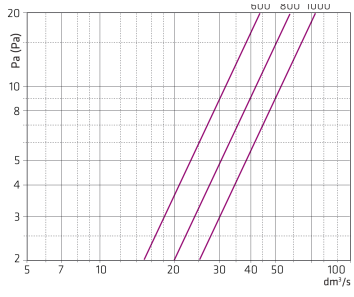

Hladina hluku je nižší než 25 dB(A) při tlakové ztrátě 20 Pa.
Doporučený tlakový rozdíl je max. 15 Pa.